


1/2
VCC





DISPOSITIVO DI
INOLTRO DI CHIAMATA
PER SISTEMA 2VOICE
MOD.1083/58

VIDEOCITOFONIA


Descrizione componenti



1. Led di segnalazione
2. Pulsante di programmazione
3. Connettore LAN
4. Jumper per selezione alimentazione
5. Ingresso alimentatore locale
6. LINE IN/OUT
7. Jumper di linea
8. Dip-switch appartamento

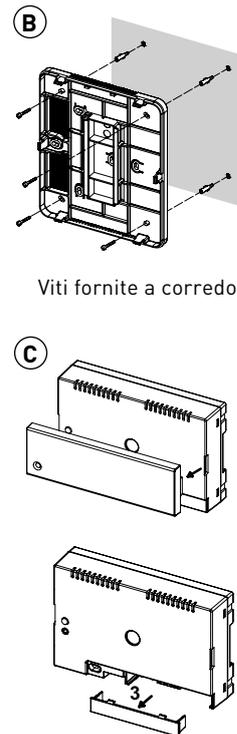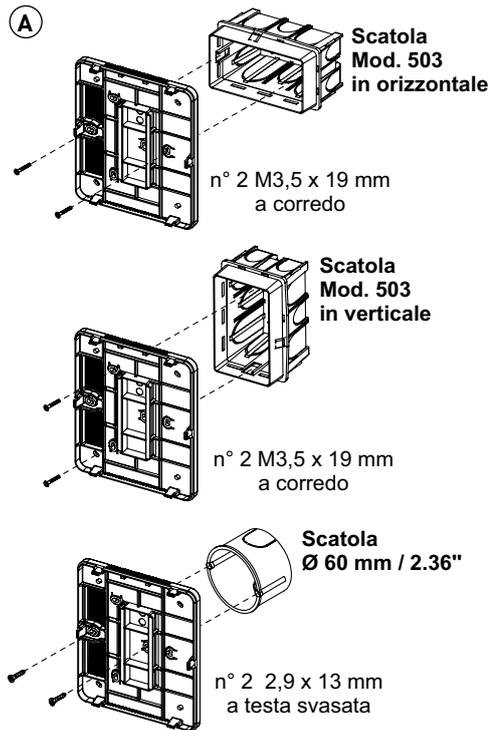


Indicazioni per montaggio a parete

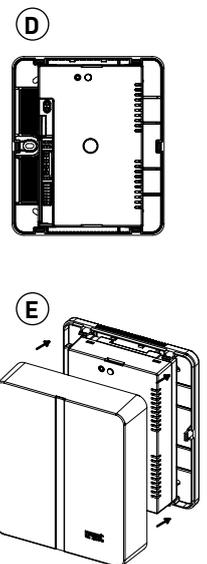

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione esterna:
24 V
- Assorbimento Massimo: 200 mA
- Potenza assorbita in funzione:
max 6 W
- Temperatura di funzionamento:
-5 ÷ +45 °C | 23 ÷ 113 °F
- Umidità max: 95% UR
- Interfaccia Ethernet: 10/100 Mbps
- Wi-Fi: 2,4 GHz (conforme a IEEE
802.11 b/g/n) con antenna interna
- Dimensioni (LxAxP):
140 (~8 moduli DIN) x 90 x 60 mm

Schema di collegamento

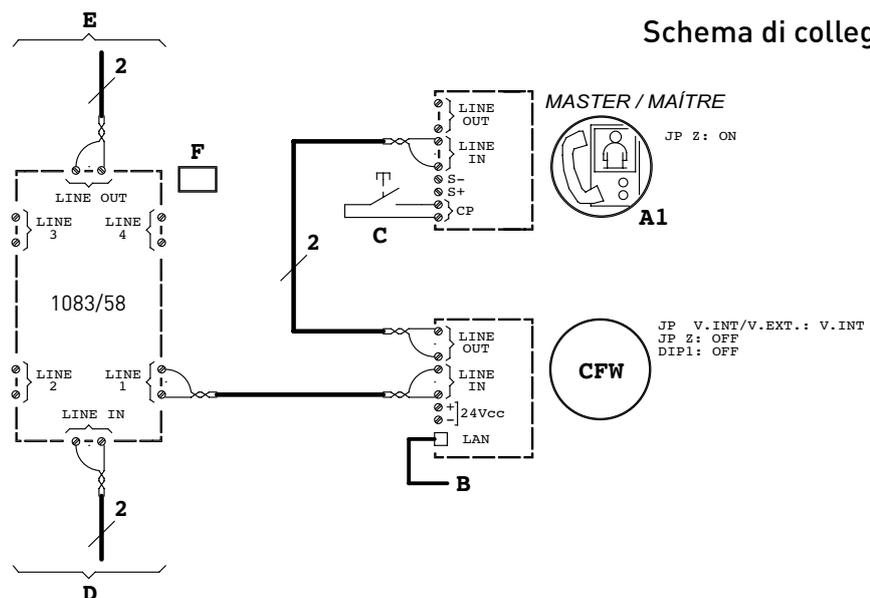

urmet

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
T +39-011.24.00.000 | F +39-011.24.00.300
www.urmet.com | info@urmet.com
Customer Service +39-011.23.39.810